

*Cámara de Diputados*

SAN JUAN

**ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 038-S.A.-2021.-**

CORRESPONDE EXP. N° 625/2021  
LICITACION PUBLICA N° /2021  
AUTORIZADA POR RESOLUCION N.° 038-SA-2021

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES**

**MOBILIARIO Y TABIQUERÍA DE EDIFICIO ANEXO**

**ARTICULO N.° 1-ALCANCE**

**1.1 GENERALIDADES**

Las presentes especificaciones técnicas comprenden la adquisición y el suministro del mobiliario y panelería divisoria de oficinas que se precisa para dotar y equipar adecuadamente los sectores de Planta Baja, 1er Piso, 2do Piso, 3er Piso, 4to Piso indicados en los planos y planillas, del inmueble sito en la calle Laprida N° 874 oeste, en la Ciudad de San Juan perteneciente al Edificio Anexo Legislatura. Una vez finalizada la misma, ésta dispondrá del equipamiento necesario para que pueda desarrollar sus actividades de manera cómoda y respondiendo a las necesidades ergonómicas para su correcto funcionamiento.

Las prescripciones técnicas que se establecen en éste Pliego de Especificaciones Técnicas son requisitos mínimos, de tal modo que su incumplimiento determinará el rechazo de la oferta.


Las medidas especificadas son detalladas y no se admitirán tamaños y medidas por fuera de los rangos de tolerancia dimensional indicados en estas especificaciones técnicas, salvo excepciones justificadas y discutidas con la Dirección de Obra.

El adjudicatario se compromete a la instalación en el sitio de todos los equipos o mobiliario, incluyendo la sujeción de los mismos, montaje, instalación y todos los elementos precisos para su funcionamiento y listos para su utilización.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán, una vez terminados, un aspecto prolijo, uniforme y mecánicamente resistente. Los materiales serán de marcas reconocidas en el mercado nacional para instalaciones de esta clase. Asimismo, el mobiliario a proveer será nuevo, completo y sin uso, debiendo cumplir con las normativas y/o reglamentaciones vigentes que apliquen a los mismos a la fecha de apertura.

Incluirá a su vez el desmontaje, retirada y traslado de los embalajes y enseres que sea necesario retirar después de la instalación del mobiliario, así como el vehículo a utilizar, kilometrajes, la limpieza de la suciedad producida en el montaje e instalación.

El proyecto incluye dotar de un sistema de cableado de energía, datos y telefonía para todos los puestos de trabajo y las mesas de reunión especificadas desde cajas embutidas en el

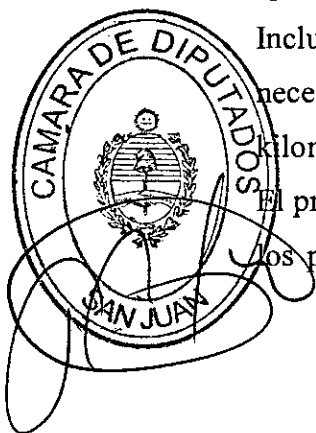

suelo, tipo piso-ducto, con tapa. El adjudicatario deberá suministrar por su cuenta y orden los cables, fichas, ductos, cable canal y demás insumos necesarios para tal fin. Las cajas embutidas se encuentran ya cableadas y conectadas al sistema general del edificio con datos, electricidad y telefonía.

Deberá dejar los muebles presentados de manera prolija y adecuada para no entorpecer la futura tarea del rubro siguiente. Todos los elementos se instalarán en los lugares previamente determinados en los planos adjuntados, debiendo quedar en perfecto estado de funcionamiento.

### **1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**


El Contratista deberá proveer, además de los materiales y partes integrantes de las instalaciones y mano de obra, todos aquellos elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación; los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento, como así también todos los gastos que se originen en concepto de muestras, transporte, inspecciones y pruebas.

Los componentes provistos garantizarán las condiciones a cumplir según estas Especificaciones, cualquier variación en las dimensiones y capacidades de los elementos especificados deberán ser autorizados expresamente por la Cámara.

### **1.3 VISTA E INSPECCIÓN DEL INMUEBLE**

La cámara establecerá una fecha para que lo oferentes realicen una visita al edificio para para tomar conocimiento de sus características principales, observar el estado de los locales a equipar, verificar vías de acceso, limitaciones al tránsito vehicular vigente, instalaciones existentes, y cualquier elemento que deba ser tenido en cuenta para formular la oferta y realizar los trabajos necesarios para el cumplimiento del objeto de la licitación.

Podrán también formular por e-mail a la Cámara, a las direcciones [compras@diputadossanjuan.gob.ar](mailto:compras@diputadossanjuan.gob.ar) o [edificio.anexo.lp@gmail.com](mailto:edificio.anexo.lp@gmail.com), hasta tres días corridos previos a la apertura de los sobres, todas las consultas o aclaraciones necesarias, debiendo la Cámara responder al día siguiente de formulada la consulta o aclaración. Asimismo la Cámara, si lo considera necesario y dentro de los plazos establecidos anteriormente, podrá remitir a quienes hayan adquirido el Pliego Licitatorio, las aclaraciones que estime corresponder. Sin perjuicio de ello, será obligación de los adquirentes del Pliego Licitatorio consultar en los sitios web [www.diputadossanjuan.gob.ar](http://www.diputadossanjuan.gob.ar) y [www.compraspublicas.sanjuan.gob.ar](http://www.compraspublicas.sanjuan.gob.ar) de todas las notas aclaratorias y comunicados, dentro del mismo plazo, las que serán consideradas notificadas. Las consultas, sus respuestas y sus aclaraciones, integrarán la documentación de la Licitación.



## *Cámara de Diputados*

SAN JUAN

### ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 038-S.A.-2021.-

#### **1.4 PLAN DE TRABAJOS**

La oferta deberá incluir un Plan de trabajo detallando el cronograma de entregas de los bienes y los plazos de ejecución del armado de los espacios, La cámara, dentro de los dos días posteriores a la adjudicación podrá solicitar su modificación.

#### **1.5 REPLANTEO Y PLANOS DE COLOCACIÓN**

El adjudicatario tendrá a su cargo la ejecución del replanteo, en base a los planos que integran el Pliego.

El replanteo de la ubicación de puestos de trabajo y tabiques divisorios deberá considerar además la posición conforme a obra de los puntos de conexiones eléctricas que involucren el equipamiento, a fin de ajustar las cotas en los casos que sea necesario.

#### **1.6 SUPERVISIÓN DE LAS TAREAS**

El adjudicatario se compromete a nombrar un responsable calificado para supervisar los trabajos a ejecutar. Éste será el referente de la empresa en las reuniones de coordinación y único interlocutor con el Encargado designado por la Cámara, quién deberá, desde el inicio de las tarea de montaje e instalación, estar presente de manera permanente en el lugar objeto de la presente contratación hasta la finalización de los trabajos. El Encargado de la Cámara tendrá el más amplio derecho a verificar y supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, sobre el/los trabajo/s realizado/s. La supervisión implica la verificación del cumplimiento de los aspectos técnicos que son objeto de la presente contratación, de modo de constatar su estado, colocación, apariencia, etc.

#### **1.7 CÓDIGOS, REGLAMENTACIONES Y NORMAS**


Las especificaciones técnicas expuestas tienen como objeto definir las características de materias primas y constructivas que deben cumplir los productos ofertados, para atender a las necesidades de dotación de las diferentes áreas operativas y de servicio.

Las bases técnicas de este pliego de especificaciones técnicas se estructuran en una parte general o común y otra específica referida a cada producto. En líneas generales, se requieren productos modulares, ergonómicos y con valores estéticos actuales.

#### **1.8 MARCO NORMATIVO:**

**SEGURIDAD:** Acreditación del certificado ISO 9001:2008, y adecuación del mobiliario según Ley y Normativa vigente a la fecha.

**SEGURIDAD E HIGIENE:** Cumplimiento de los estándares mínimos en materia de



Seguridad e Higiene según Ley y Normativa vigente a la fecha.

**ERGONOMÍA:** Se realizarán ensayos, estudios y argumentos solicitados que avalen las elevadas prestaciones ergonómicas de los productos ofertados.

Se proporcionará información en materia de ergonomía a través de las correspondientes hojas técnicas y manuales de usuario para la correcta utilización de los productos que lo requieran.

Se ofrecerá soluciones de estándar integradas para trabajadores discapacitados, con problemas crónicos de salud o características morfológicas extremas.

**MEDIO AMBIENTE:** Acreditación del certificado ISO 14001:2008, y adecuación del mobiliario según Ley y Normativa vigente a la fecha.

### **1.9 RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD Y PERSONAL**

Todo el personal afectado por el adjudicatario de la licitación al cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con la Cámara, quedando bajo exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, cargas sociales y previsionales, como cualquier otra erogación, sin excepción.

En tal sentido queda debidamente aclarado y entendido que la Cámara no asumirá responsabilidad alguna y quedará desligado de todo conflicto, litigio o controversia de índole laboral o civil entre el adjudicatario y el personal por él afectado.

### **1.10 DAÑOS A TERCEROS - HIGIENE Y SEGURIDAD**


El adjudicatario implementará las medidas de seguridad que sean necesarias para evitar daños a las personas o cosas. Si ellos se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los daños y perjuicios, a tal fin el tomará un seguro de responsabilidades civiles por los daños y/o lesiones que pudieran ser ocasionados a empleados de la Cámara o terceros, sea en su persona o bienes, con motivo de la ejecución de los trabajos, por un monto de tres millones de pesos (\$ 3.000.000).

Es responsabilidad del Adjudicatario que todo personal vinculado a la prestación del servicio opere diariamente en perfecto cumplimiento de las normas de seguridad e higiene vigentes en la materia, siendo su exclusiva responsabilidad proveer a los operarios todos los elementos de seguridad.

### **1.11 MUESTRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS**

Los oferentes deberán presentar muestras, debidamente identificadas (empresa, marca, modelo, medidas, productos, etc.), es requisito obligatorio la presentación con la oferta, muestras prototipos solicitados para la evaluación de los productos.

Asimismo, se solicita adjuntar con la muestra la documentación técnica de los equipamientos (folletería, fichas técnicas, fotos) para la evaluación.



## *Cámara de Diputados*

SAN JUAN

### **ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 038-S.A.-2021.-**

No se aceptarán muestras que difieran de las características de los productos ofertados. Serán rechazados los elementos entregados que difieran con las muestras aprobadas.

#### **1.12 PROTECCIÓN Y PREPARACION DE LOS SECTORES**

Todos los sectores donde se realizarán las tareas deberán quedar sin salientes o cualquier material que afectase a la instalación de la panelería y/o al buen acabado de los trabajos. Todas las tareas se realizarán contando con todos los elementos necesarios para la protección de las personas e instalaciones.

Se deberá proteger el mobiliario para una correcta ejecución de las tareas, teniendo especial cuidado en no dañar ningún elemento del mobiliario ni de los sectores intervenidos, debiendo quedar en perfecto estado y tal como se encontraron al inicio de las tareas.

#### **1.13 PLAZO DE EJECUCIÓN**


El plazo de ejecución, desde la fecha de adjudicación hasta la fecha de la finalización de la instalación de los equipamientos y tabiquería será de 53 días corridos. Deberá estar dispuesto en el Plan de Trabajos General elaborado por el adjudicatario, quien será el responsable de la coordinación y cumplimiento del mismo, previamente aprobado por la Dirección de Obra. Dicho plazo Incluye el plazo de entrega, armado del mobiliario y el montaje de los paneles divisorios de oficinas.

#### **1.14 PRÓRROGAS DEL PLAZO**

Serán tenidos como causales de prórroga, cuando se presenten, algunas de las siguientes causas:

- Trabajos adicionales que lo justifiquen.
- Demora por parte del Encargado de la Cámara en el estudio de la solución a dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de la obra.
- Falta notoria y debidamente probada de materiales, mano de obra y/o elementos de transporte que no provengan de causas originadas por el adjudicatario.

Para fijar la ampliación de los plazos motivada por las causas antes mencionadas, se considerarán las tareas afectadas según el Plan de Trabajos aprobado. Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los tres (3) días corridos de haberse producido el hecho, si el vencimiento del citado plazo se cumpliera en un día sábado, domingo o feriado administrativo, deberá comunicarse al siguiente e-mail: [edificio.anexo.lp@gmail.com](mailto:edificio.anexo.lp@gmail.com). A efectos de evitar la prórroga de plazos, ante las circunstancias ya mencionadas, el contratista deberá poner a disposición de la Cámara alternativas de solución cuya aprobación quedará a consideración exclusiva de la Cámara.



### **1.15 ORDENES DE SERVICIO, NOTAS DE PEDIDO**

El adjudicatario deberá proveer al Encargado por la Cámara de un registro, denominado Ordenes de Servicio, de dos hojas movibles y una fija, por folio, que se destinará al asiento de las actas, órdenes y pedidos que se originen durante la ejecución de los trabajos.

Este registro, que será foliado y tendrá un sello con identificación de la obra y rubricado por el Encargado de la Cámara y el representante del Contratista, se encontrará permanentemente en las oficinas de obra.

Todas las órdenes que imparta el Encargado de la Cámara y los pedidos que formule el Contratista no tendrán validez si no se hicieran por intermedio de éste, y de un registro similar denominado Notas de Pedido a utilizar por el Contratista.

Toda orden de servicio y/u observación no contestada dentro de las 48 horas de extendida se dará por aceptada y entra a formar parte del Contrato sin indicar retribución adicional, salvo expresa indicación en contrario. El Contratista está obligado a dar inmediato cumplimiento a las órdenes de servicio que reciba, excepto aquellas que observe de inmediato y con los debidos fundamentos. En cualquier caso, si el Encargado de la Cámara ratifica la orden observada, el Contratista debe cumplirla de inmediato, reservándose los derechos que la asistan por los gastos o perjuicios que estimen producidos por la orden.

### **1.16 CONDICIONES DE ENTREGA, EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO**


Las condiciones de entrega estarán sujetas a la terminación de los trabajos de obra civil. Por lo tanto, si el Encargado por la Cámara estimase la imposibilidad de realizar la entrega y montaje en el plazo establecido, los elementos a suministrar permanecerán almacenados por la empresa adjudicataria, por un periodo máximo de 120 días desde la notificación fehaciente de dicha imposibilidad y hasta que fuera posible la entrega y montaje.

El lugar de entrega y montaje serán las oficinas ubicadas en calle Laprida N°874 oeste, Capital. Dichas entregas y montajes serán coordinadas en todos los casos con el Encargado por la Cámara. Los equipamientos se enviarán convenientemente embalados para evitar posibles roturas o daños en el traslado y rotulados, y deberán ser colocados en los sectores indicados por el Encargado por la Cámara.

El adjudicatario se comprometerá a una adecuada gestión final de los embalajes, indicando de modo expreso en la oferta la gestión que va a llevar a cabo.

Se labrará un acta de recepción asentando la conformidad respecto a los productos entregados y montados en su disposición final acorde a planos, con la fecha de finalización del montaje y el plazo de garantía. Este documento se utilizará como constancia de entrega del equipamiento para tramitar su pago.

Los materiales se entregarán en paquetes sin abrir, originales de fábrica, y se protegerán de



## *Cámara de Diputados*

SAN JUAN

### **ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 038-S.A.-2021.-**

todo daño durante el almacenaje temporario en la misma. Los materiales destinados a un uso específico deberán ser todos productos de un sólo fabricante.

La Legislatura facilitará un espacio, en el área a determinar, para que la empresa traiga su obrador, siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo almacenado en este sitio. En caso de no disponer de obrador propio de guardado, se deberá coordinar con el representante a cargo la entrega parcial de materiales necesario para la ejecución total de los trabajos.

#### **1.17 LIMPIEZA DIARIA Y FINAL**

El sector intervenido deberá quedar operativo cada mañana, se hayan o no terminado las tareas. Todas las áreas intervenidas deberán quedar limpias.

Quedará por parte del adjudicatario el ocuparse de retirar el material de desecho para lo cual contratará los volquetes necesarios.

#### **1.18 RECEPCIÓN**

Dentro de los cinco (5) días a la completa terminación de los trabajos, se procederá a una inspección general, para comprobar si todos los trabajos se han llevado a cabo según las reglas del arte y de conformidad con las estipulaciones contractuales.


Las partes firmarán el Acta de Recepción en la cual se consignará:

- La constancia de que los trabajos están terminados y de acuerdo con los planos, pliegos y órdenes del Encargado por la Cámara.
- Fecha en que los trabajos se hubieran terminado y en que comienza el plazo de garantía.
- Las modificaciones, ampliaciones o supresiones de trabajos, con indicaciones de las respectivas resoluciones que las autorizan.
- Los defectos a juicio exclusivo del Encargado por la Cámara, subsanables durante el plazo de garantía, o la ausencia de ellos.

#### **1.19 GARANTÍA**

El mobiliario suministrado, la panelería montada y las instalaciones efectuadas tendrán un plazo de garantía mínima de 2 años.

Esta garantía será válida contra todo defecto de fabricación y materiales, a partir de la instalación definitiva de los mismos. Será requisito indispensable que el adjudicatario disponga de un servicio post venta para el mobiliario suministrado y tabiquería instalada, sin costo adicional dentro del plazo estipulado de garantía.



En estos plazos el adjudicatario garantizará por su cuenta todos los defectos que se produjeran, siempre que estos no sean consecuencia del uso indebido de los bienes, haciéndose responsable de las dimensiones, proporciones, estabilidad, terminaciones y ejecución de los trabajos realizados, garantizando que los mismos sean conforme a las especificaciones técnicas y apropiados al fin que se destinan. En el caso que, dentro del expresado plazo de garantía, se produjese uno de los defectos o deterioros aludidos, el adjudicatario procederá a cambiar los elementos defectuosos o deteriorados.

Producido un defecto durante el plazo de garantía se le intimará en forma fehaciente al adjudicatario.

Si vencido el plazo acordado en esta intimación, no se presentara a realizar los trabajos o efectuara los cambios pertinentes, la Legislatura está automáticamente autorizado a realizarlo por terceros y a cuenta del adjudicatario sin que sea necesario ningún otro trámite ni intimación y se procederá a ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato.

En caso de que la fecha en que deban efectuarse las reparaciones anteriores, el edificio o los locales donde se debe trabajar estuviesen ocupados, las reparaciones se harán fuera del horario laboral, dejando perfectamente limpios los muebles, pisos, etc. del lugar en que se trabaja.

## **ARTICULO N.º 2- EQUIPAMIENTO PARA PUESTOS DE TRABAJO**

### **2.1 PUESTOS DE TRABAJO**

A continuación, se describirán los distintos tipos de puestos de trabajo y se listará el equipamiento requerido para cada uno, así como también las tareas de obra que sean necesarias. Todos estos espacios están referenciados en el plano que se adjunta.

#### **A1- Puestos productivos generales**

Estos puestos de trabajo se dispondrán en grupos llamados *islas*, las cuales agruparán una variada cantidad de puestos, como se indica en los planos.

##### **Mobiliario**

- 1 escritorio con cajonera lateral y porta CPU. Ref.: ES-1
- 1 silla ergonómica con apoya brazos y ruedas. Ref.: S-1
- Bibliotecas móviles bajas por cada isla, según indica el plano. Ref. BL-1
- 1 cesto de basura para residuos inorgánicos cada 2 puestos de trabajo. Ref.: CB-1
- 1 perchero de pie por cada isla de puestos de trabajo. Ref.: P-1

#### **A2- Puesto jerárquico para Directores de Área**

Se dispondrán en oficinas semi privadas, con cerramiento de panelería mixta que combine tabique ciego y tabique vidriado transparente, con altura total de 2.15 cm, con puerta. L





## *Cámara de Diputados*

SAN JUAN

### ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 038-S.A.-2021.-

dimensiones y características específicas de cada puesto se indican en los planos.

#### Mobiliario

- 1 escritorio con cajonera lateral y porta CPU. Ref.: ES-2
- 1 silla ergonómica para director, con ruedas y apoya brazos. Ref.: S-2
- 2 sillas ergonómicas, no reclinables con apoya brazos. Ref.: S-8b
- Bibliotecas móviles bajas, según se indica en el plano. Ref. BL-4
- 1 cesto para residuos inorgánicos. Ref.: CB-1
- 1 perchero. Ref.: P-1

#### **A3- Puesto jerárquico para Directores de Área y Sub-director**

Se dispondrán en oficinas semi-privadas, con cerramiento de panelería mixta que combina tabique ciego y tabique vidriado transparente, con altura total de 2.15m y puerta. En ciertos casos indicados en el plano, este puesto se alojará en una oficina privada ya construida en tabiquería liviana con placas de roca de yeso, las cuales se revestirán con la misma terminación utilizada en los las oficinas semi-privadas para directores de área. Esta será fijada a la tabiquería existente con altura hasta cielo raso.

Las dimensiones y características específicas de cada puesto se indican en los planos.

#### Mobiliario

- 1 escritorio con cajonera lateral y porta CPU. Ref.: ES-2
- 1 escritorio con cajonera lateral y porta CPU. Ref.: ES-1
- 1 silla ergonómica con apoya brazos y ruedas. Ref.: S-2
- 1 silla ergonómica con apoya brazos y ruedas. Ref.: S-1
- 3 sillas ergonómicas, no reclinables y con apoya brazos. Ref.: S-8b
- Bibliotecas móviles bajas según se indica en el plano. Ref. BL-4
- 1 cesto para residuos inorgánicos. Ref.: CB-1
- 1 perchero. Ref.: P-1


#### **A4 - Puesto para oficina Técnica de Informática, en 2do Piso**

Se dispondrá en una oficina semiprivada, con cerramiento de panelería mixta que combina tabique ciego y tabique vidriado transparente, con altura total de 2.15m y puerta en la pared Norte. El resto de las paredes ya están construidas en tabiquería liviana con placas de roca de yeso, las cuales se revestirán con la misma panelería ciega utilizada en la pared Norte. Esta será fijada a la tabiquería existente con altura hasta cielo raso.

En la pared Oeste, lindante con la Sala de Servidores, se construirá una ventana fija de 1.2 m x 1.2 m con altura de antepecho de 0,95 m y centrada en el muro, con vidrio DVH, según se indica en el plano.

Las dimensiones y características específicas de cada puesto se indican en los planos.

#### Mobiliario

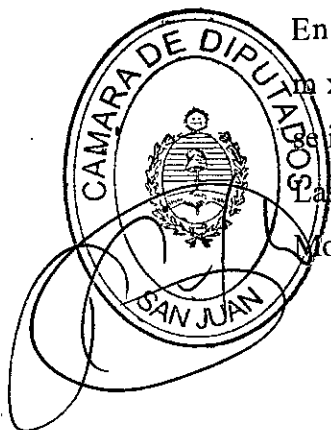

- 2 escritorios con cajonera lateral y porta CPU. Ref.: ES-1
- 2 sillas ergonómicas con apoya brazos y ruedas. Ref.: S-1
- 3 bibliotecas móvil baja. Ref. BL-4
- 1 cesto para residuos inorgánicos. Ref.: CB-1
- 1 perchero. Ref.: P-1

#### **A5- Puesto para Liquidaciones de Sueldos, en 3er Piso**

Se dispondrán en oficinas semi-privadas, con cerramiento de panelería mixta que combina tabique ciego y tabique vidriado transparente, con altura total de 2.15 m y puerta.

Las dimensiones y características específicas de cada puesto se indican en los planos.

##### **Mobiliario**

- 4 escritorios con cajonera lateral y porta CPU. Ref.: ES-1
- 4 sillas ergonómicas con apoya brazos y ruedas. Ref.: S-1
- 3 bibliotecas móviles bajas. Ref. BL-4
- 1 cesto para residuos inorgánicos. Ref.: CB-1
- 1 perchero. Ref.: P-1

#### **A6- Puesto para Tesorería en 3er Piso**

Se dispondrán en oficinas semi-privadas, con cerramiento de panelería mixta que combina tabique ciego y tabique vidriado transparente, con altura total de 2.15 m y puerta.

Las dimensiones y características específicas de cada puesto se indican en los planos.

##### **Mobiliario**

- 1 escritorio con cajonera lateral y porta CPU. Ref.: ES-2
- 1 escritorio con cajonera lateral y porta CPU. Ref.: ES-1
- 1 silla ergonómica con apoya brazos y ruedas. Ref.: S-2
- 1 silla ergonómica con apoya brazos y ruedas. Ref.: S-1
- 2 sillas ergonómicas, no reclinables y con apoya brazos. Ref.: S-8b
- 2 bibliotecas móviles bajas. Ref. BL-4
- 1 cesto para residuos inorgánicos. Ref.: CB-1
- 1 perchero. Ref.: P-1

#### **A7- Puesto para Asesoría Letrada, en 3er Piso**

Se dispondrá en una oficina semiprivada, con cerramiento de panelería mixta que combina tabique ciego y tabique vidriado transparente, con altura total de 2.15 m y puerta en la pared Norte. Según se indica en el plano, la pared Este de dicha sala, de tabiquería liviana, se demolerá y reemplazará por la misma tabiquería mixta utilizada en la pared Norte. El resto de las paredes ya están construidas en tabiquería liviana con placas de roca de yeso, las cuales se revestirán con la misma panelería ciega utilizada en las paredes Norte y Este.



## *Cámara de Diputados*

SAN JUAN

### ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 038-S.A.-2021.-

Se fijará a la tabiquería existente con altura hasta cielo raso.

Las dimensiones y características específicas de cada puesto se indican en los planos.

#### Mobiliario

- 4 escritorios con cajonera lateral y porta CPU. Ref.: ES-1
- 4 sillas ergonómicas con apoya brazos y ruedas. Ref.: S-1
- 3 bibliotecas móvil baja. Ref. BL-1
- 1 cesto para residuos inorgánicos. Ref.: CB-1
- 1 perchero. Ref.: P-1

#### **A8- Puesto para Mesa de Entrada 2do Piso**

Se dispondrá con la tipología de oficina semiprivada, con cerramiento de panelería mixta que combina tabique ciego y tabique vidriado transparente, con altura total de 2.15 m y puerta. En uno de sus lados, la panelería incluirá una ventana para atención al público con barra. Las bibliotecas altas serán amuradas de manera segura para evitar su movimiento o posible vuelco. Las dimensiones y características específicas se indican en los planos.

#### Mobiliario

- 3 escritorios con cajonera lateral y porta CPU. Ref.: ES-1
- 3 sillas ergonómicas con apoya brazos y ruedas. Ref.: S-1
- 5 bibliotecas móviles altas . Ref. BL-1
- 1 cesto para residuos inorgánicos. Ref.: CB-1
- 1 perchero. Ref.: P-1

#### **A9- Puesto para Fotocopiadora 2do Piso**

Se dispondrá con la tipología de oficina semiprivada, con cerramiento de panelería mixta que combina tabique ciego y tabique vidriado transparente, con altura total de 2.15 m y puerta. En uno de sus lados, la panelería incluirá una ventana para atención al público con barra. Las dimensiones y características específicas se indican en los planos.


#### Mobiliario

- 3 escritorios con cajonera lateral y porta CPU. Ref.: ES-1
- 3 sillas ergonómicas con apoya brazos y ruedas. Ref.: S-1
- 1 bibliotecas móviles bajas. Ref. BL-4
- 1 cesto para residuos inorgánicos. Ref.: CB-1
- 1 perchero. Ref.: P-1

#### **A10- Puestos para Fondo Editorial, 2do Piso**

Además de los mobiliarios de producción estándar, indicados en el plano, se proveerán:

#### Mobiliario

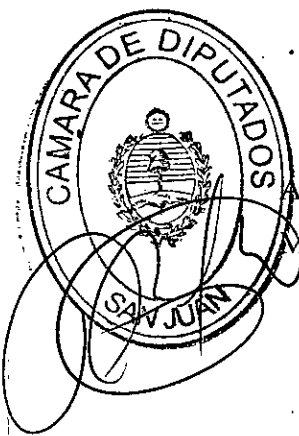

- 1 mesas de reunión para 6 personas. Ref.: MR-5
- 4 bibliotecas móviles bajas. Ref.: BL-1
- 10 bibliotecas móviles bajas. Ref.: BL-4
- 3 mesas auxiliares de trabajo. Ref.: MR-6
- 3 cestos para residuos inorgánicos. Ref.: CB-1

#### **A11- Puesto para oficinas auxiliares en 4to Piso**

Se dispondrán en oficinas semi-privadas o privadas con cerramiento de panelería mixta que combina tabique ciego y tabique vidriado transparente, con altura total de 2.15 m y puerta, según se indica en el plano. El resto de las paredes que ya están construidas en tabiquería liviana con placas de roca de yeso, se revestirán con panelería enchapada en madera tipo color claro tipo Guatambú. Esta será fijada a la tabiquería existente con altura hasta cielo raso. Para más detalles referirse a la sección de tabiquería. Las dimensiones y características específicas de cada puesto se indican en los planos.

##### **Mobiliario**

- Escritorios con cajonera lateral y porta CPU, según indica el plano. Ref.: ES-1
- Sillas ergonómicas con apoya brazos y ruedas, según indica el plano. Ref.: S-1
- Bibliotecas móvil baja, según indicado en el plano. Ref. BL-1
- 1 cesto para residuos inorgánicos. Ref.: CB-1
- 1 perchero. Ref.: P-1

#### **A12- Puesto para Mediateca, en Planta Baja y 1er Piso**

La ubicación, dimensiones y detalles se indican en el plano.

##### **Mobiliario**

- 16 escritorios tipo cubículo para computadora. Ref.: ES-5
- 2 escritorios con cajonera lateral y porta CPU. Ref.: ES-2
- 5 escritorios para 4 personas, con porta CPU y sin cajonera. Ref.: ES- 7
- 8 bibliotecas móviles bajas. Ref.: BL-1
- 2 sillas ergonómicas con apoya brazo y ruedas. Ref.: S-1
- 38 sillas ergonómicas, no reclinables y sin apoya brazos. Ref.: S-6
- 8 cestos para residuos inorgánicos. Ref.: CB-1
- 1 perchero. Ref.: P-1

#### **A13- Puesto para Departamento de Personal**

Además de los mobiliarios de producción estándar, indicados en el plano, se proveerán:

##### **Mobiliario**

- 2 bibliotecas móviles bajas. Ref. BL-4
- 4 archiveros móviles bajos. Ref.: AR-1



## *Cámara de Diputados*

SAN JUAN

### ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 038-S.A.-2021.-

#### **A14- Puesto jerárquico para Secretarios Administrativo y Legislativo**

Se dispondrán en oficinas privadas, con cerramiento de panelería que combina tabique ciego y tabique vidriado transparente, con altura total hasta cielo raso y puerta. Las dimensiones y características específicas de cada puesto se indican en los planos. Estos puestos cuentan además con 2 puestos complementarios para los secretarios personales.

##### Mobiliario oficina privada

- 1 escritorio con cajonera lateral y porta CPU. Ref.: ES-3
- 1 silla ergonómica para el secretario con apoya brazos y ruedas. Ref.: S-3
- 6 sillas ergonómicas con apoya brazos y ruedas. Ref.: S-2
- 3 bibliotecas móviles bajas. Ref. BL-3
- 1 cesto para residuos inorgánicos. Ref.: CB-2
- 1 perchero. Ref.: P-1
- 1 mesa de reunión para 4 personas. Ref. MR-1

##### Mobiliario para los secretarios privados


- 4 escritorios con cajonera lateral y porta CPU. Ref.: ES-1b
- 4 sillas ergonómicas con apoya brazos y ruedas. Ref.: S-2
- 4 bibliotecas móviles bajas. Ref. BL-3
- 2 cesto para residuos inorgánicos. Ref.: CB-1
- 2 perchero. Ref.: P-1

#### **A15- Puesto jerárquico para secretarias personales de presidente**

Se dispondrá en una oficina semi privada adyacente a la oficina privada del presidente, con tabiquería liviana de vidrio transparente y puerta de vidrio, con altura total de 2.15 m. La tabiquería ya existente, fabricada con placas de roca de yeso, se revestirá con panelería enchapada en madera color oscura en concordancia con la oficina del presidente. Las dimensiones y características específicas de la panelería, y otros detalles de la oficina se indican en los planos.

##### Mobiliario

- 1 mostrador escritorio de recepción para 2 puestos, con cajonera y porta CPU. Ref.: ES-6b
- 2 silla ergonómicas con apoya brazos y ruedas. Ref.: S-2
- 2 bibliotecas móviles bajas. Ref. BL-3
- 2 bibliotecas móviles altas. Ref.: BL-2
- 1 cesto para residuos inorgánicos. Ref.: CB-2
- 1 perchero. Ref.: P-1

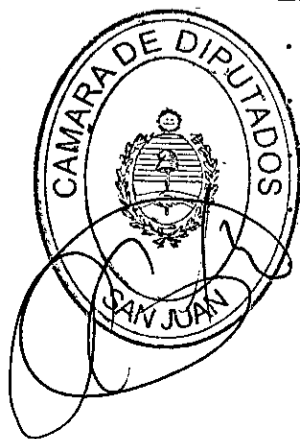

### **A16- Puesto jerárquico para el presidente**

Se dispondrá en una oficina privada ya construida en tabiquería liviana con placas de roca de yeso. Se revestirá con panelería enchapada en madera, fijada a la tabiquería existente, con altura hasta cielo raso. Las dimensiones y características específicas de dicha panelería y otros detalles de la oficina se indican en los planos.

#### **Mobiliario**

- 1 escritorio con cajonera rodante y porta CPU. Ref.: ES-4
- 1 silla ergonómica para el presidente, con apoya brazos y ruedas. Ref.: S-4
- 8 sillas ergonómicas para el escritorio y mesa de reunión, con apoya brazos y ruedas. Ref.: S-3
- 3 bibliotecas móviles bajas. Ref. BL-3
- 2 cestos para residuos inorgánicos. Ref.: CB-2
- 1 perchero. Ref.: P-1
- 1 mesa de reuniones para 6 personas. Ref.: MR-2
- 1 mesa de reunión ratona tipo coffe table. Ref.: MR-3
- 4 sillones individuales de cuero ecológico para mesa Coffe table. Ref.: S-5

### **B1- Sala de reuniones principal en 2do piso**

La sala ya se encuentra construida en tabiquería liviana con placas de roca de yeso. Se revestirá con panelería enchapada en madera, fijada a la tabiquería existente, con altura hasta cielo raso. Las dimensiones y características específicas de dicha panelería y otros detalles de la oficina se indican en los planos. Las puertas se encuentran colocadas.


#### **Mobiliario**

- 1 mesa para reuniones rectangular compuesta de módulos rodantes independientes con posibilidad de ensamblarse, de manera de poder adaptarse a distintas necesidades, con capacidad de hasta 22 personas sentadas Ref.: MR-4
- 22 sillas ergonómicas, no reclinables y con apoya brazos, ecocuero. Ref.: S-8a
- 2 cestos de residuos inorgánicos. Ref.: CB

### **B2- Sala de reuniones/ office en 3er piso**

### **B3- Sala Custodios Presidente en 4to piso**

Ambas salas ya se encuentran construidas en tabiquería liviana con placas de roca de yeso. Se revestirán, según se indica en el plano, con la misma terminación utilizada en los las oficinas semi-privadas para directores de área, con altura de cielo raso. Según se indica en el plano, la pared Este de dicha sala, de tabiquería liviana, se demolerá y reemplazará por tabiquería mixta de panel ciego y panel de vidrio transparente hasta altura total de 2.15 m. Las dimensiones y características específicas de dicha panelería y otros detalles de la



## *Cámara de Diputados*

SAN JUAN

### ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 038-S.A.-2021.-

oficina se indican en los planos. Las puertas se encuentran colocadas.

#### Mobiliario

- 1 mesa para reuniones para 6 personas. Ref.: MR-5
- 6 sillas ergonómicas no reclinables y sin apoya brazos. Ref.: S-6
- 1 cesto de residuos inorgánicos. Ref.: CB-2
- 1 perchero. Ref.: P-1

#### **B5- Sala de reuniones 4to piso**

La sala ya se encuentra construida en tabiquería liviana con placas de roca de yeso. Se revestirá con la misma panelería enchapada en madera utilizada para la oficina del presidente, fijada a la tabiquería existente, con altura hasta cielo raso. Las dimensiones y características específicas de dicha panelería y otros detalles de la oficina se indican en los planos. Las puertas se encuentran colocadas.

#### Mobiliario

- 1 mesa para reuniones rectangular compuesta de módulos rodantes independientes ensamblables, de manera de poder adaptarse a distintas necesidades, con capacidad de hasta 14 personas sentadas Ref.: MR-7
- 14 sillas ergonómicas con apoya brazos y ruedas. Ref.: S-2
- 2 cestos de residuos inorgánicos. Ref.: CB-2

#### **C1- Área de espera 2do piso.**

La ubicación se indica en el plano.

#### Mobiliario

- 5 sillas ergonómicas no reclinables y con apoya brazos. Ref.: S-8b
- 1 cesto de residuos inorgánicos. Ref.: CB-1

#### **C2- Áreas de espera 4to piso**

La ubicación se indica en el plano.

#### Mobiliario


- 8 sillones individuales de cuero ecológico. Ref.: S-5
- 3 cestos de residuos inorgánicos. Ref.: CB-2

#### **C3- Áreas archiveros/guarda de expedientes 2do, 3er y 4to piso**

La ubicación y cantidad exacta se indica en el plano.

#### Mobiliario

- 16 bibliotecas móviles bajas de enchapado melamina. Ref. BL-1
- 8 bibliotecas móviles bajas enchapado melamina. Ref. BL-3
- 33 bibliotecas móviles bajas enchapado melamina. Ref. BL-4

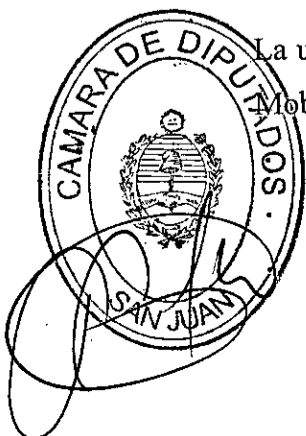

- 4 archiveros móviles bajos de 0,86 m h enchapado en melamina. Ref. Ar-1
- 4 archiveros móviles bajos de 1,2 m h enchapado en melamina. Ref.: Ar-2

### **D1- Puesto mesa recepción en Planta Baja**

#### Mobiliario

- 1 mostrador para recepción con ventana para atención al público para 3 personas, cajonera y porta CPU para tres computadoras. Ref.: ES-6a
- 3 sillas ergonómicas con apoya brazos. Ref.: S-1
- 1 cesto para residuos inorgánicos. Ref.: CB-1
- 1 perchero. Ref.: P-1

### **D2- Puesto sala de Medios Audiovisuales, Auditorio**

#### Mobiliario

- 4 mesas auxiliares de trabajo. Ref.: MR-6
- 3 sillas ergonómicas con apoya brazos. Ref.: S-1

### **D3- Puesto escenario del Auditorio**

#### Mobiliario

- 1 mesa para conferencias para 7 personas. Ref.: MR-7
- 7 sillas ergonómicas, no reclinables y con apoya brazos. Ref.: S-8a
- 1 escritorio tipo atrio para expositor con conexión eléctrica y datos. Ref.: ES-8

## **2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MOBILIARIO**


### **2.2.1 Cableado electricidad y datos**

Todos los escritorios y todas las mesas de reunión que así lo especifiquen, deberán contar con conexiones de energía eléctrica, datos y telefonía. El cableado se hará desde las cajas de datos tipo piso-ducto a través de columnas pasacables, ubicadas directamente sobre las cajas y debajo de las islas de escritorios. En los casos puntuales donde la columna no se encuentre ubicada directamente debajo de una caja de datos, la conexión hasta las columnas se hará por el zocaloducto de los tabiques proyectados. Para esto se usarán pestañas de aluminio de modo de disimular la transición de los cables entre la salida de las cajas y su entrada en el zocaloducto.

Las columnas pasacables deben tener separación interna de canales.

#### **Electricidad:**

En todos los puestos de trabajo se realizará el tendido de cable eléctrico tipo *Protocable* desde las cajas existentes embutidas en el contrapiso y subiendo por las columnas de datos.





## *Cámara de Diputados*

SAN JUAN

### ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 038-S.A.-2021.-

hasta un cable canal de aluminio con separación interna, que se instalará debajo de cada escritorio y en su extensión, de manera tal que todo el cable quede oculto. Estará posicionado para permitir el acceso desde debajo de la superficie de trabajo. Se hará el conexionado de los tomacorrientes montados en bastidores atornillados al cable canal, colocando una tapa a cada bastidor. Una vez finalizada la conexión se procederá a realizar las pruebas correspondientes para asegurar el correcto funcionamiento

#### **Datos:**

En todos los puestos de trabajo se realizará el tendido de 2 cables de red Utp. cat. 6, desde las cajas existentes embutidas en el contrapiso y subiendo por las columnas de datos. La conducción se realizará por medio del cable canal de aluminio también utilizado para el tendido del cable eléctrico. El conexionado del cable Utp se realizará en las cajas con RJ45 y para el conexionado de los equipos pc y teléfono a la red se colocará Jack RJ45 hembra. El mismo estará sujeto en un bastidor atornillado al cable canal de aluminio y se colocará una tapa por cada bastidor. Finalizado el trabajo se realizaran las pruebas correspondientes para asegurar el buen funcionamiento.

La distancia máxima que podrán recorrer los cables entre las cajas a nivel del piso y los puestos de trabajo será de 5 metros, para evitar pérdidas de calidad en la señal.

En el caso de tener escritorios enfrentados, se requiere la instalación de dos cables canales de aluminio, paralelos, con acceso uno para cada lado.

#### **2.2.2 ESCRITORIOS**


##### **Ref. ES-1: operativo**

Construcción: la tapa se compondrá de placa de aglomerado de alta densidad de 25 mm como mínimo, con recubrimiento laminado plástico y cantos anti choque ABS 2 mm con terminación de aristas redondeadas.

Con mampara de aglomerado de 18 mm con melanina color y tapa cantos del mismo color, de 45 cm de altura. Con faldón en el frente de aglomerado de 18 mm con melanina color.

La estructura se compone por patas y travesaños metálicos de aluminio anodizado o metálico con pintura epóxica símil aluminio anodizado. La cajonera deberá ser de 3 cajones, construida en placa aglomerado de alta de densidad de 18mm de espesor, con sistema que permita su sujeción a la derecha o izquierda del escritorio. Con cerradura de traba en conjunto. Con porta CPU. Con tapa pasa-cables rebatible en aluminio anodizado.

Debe incluir un pad de escritorio fabricado en polímero, tipo *Ergo Pad*



Cable canal de aluminio con separación interna, bajo la tapa del escritorio.

Toma corrientes: 3 unidades en 2 bastidores

Conexiones de red: 2 unidades en 1 bastidor

Colores:

Tapa y cajonera: blanco "sucio", tipo *código hex #e8e4C9*.

Mampara y faldón: verde musgo tipo Pantone 10-119.

Estructuras patas: aluminio anodizado o similar.

Pad de escritorio: gris tipo grafito.

Dimensión 1.40m largo x 0.60m ancho x 0.75 alto.

Cantidad: 126

**Ref. ES-1b: operativo, para secretarías privadas de Secretarios Administrativo y Legislativo**

Construcción: la tapa se compondrá de placa de aglomerado de alta densidad de 25 mm como mínimo, con recubrimiento laminado plástico y cantos anti choque ABS 2 mm con terminación de aristas redondeadas.

Con mampara de aglomerado de 18 mm enchapado con melanina color y tapa cantos del mismo color, de 45 cm de altura cuando se enfrenten dos escritorios frente con frente.

Con faldón en el frente de aglomerado de 18 mm enchapado en melanina color.

La estructura se compone por patas y travesaños metálicos de aluminio anodizado o metálico con pintura epóxica similar aluminio anodizado. La cajonera deberá ser de 3 cajones, construida en placa aglomerado de alta densidad de 18mm de espesor, con sistema que permita su sujeción a la derecha o izquierda del escritorio. Con cerradura de traba en conjunto. Con porta CPU y tapa pasacables rebatible de aluminio anodizado.

Debe incluir un pad de escritorio fabricado en polímero, tipo *Ergo Pad*.

Cable canal de aluminio con separación interna, bajo la tapa del escritorio.

Toma corrientes: 3 unidades en 2 bastidores

Conexiones de red: 2 unidades en 1 bastidor

Colores:

Tapa: melanina color madera similar cedro.

Faldón y cajonera: gris tipo grafito

Estructuras patas: aluminio anodizado o similar


Pad de escritorio: gris tipo grafito.

Dimensión 1.40m largo x 0.60m ancho x 0.75 alto

Cantidad: 4

**Ref. ES-2: jerárquico para Directores de Área**

Construcción: la tapa y/o laterales se fabricarán con placa de aglomerado de alta densidad



## *Cámara de Diputados*

SAN JUAN

### ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 038-S.A.-2021.-

MDF de 30 mm como mínimo, con recubrimiento laminado plástico y cantos anti choque ABS 2 mm con terminación de aristas redondeadas. La estructura se compone por patas y travesaños metálicos de aluminio anodizado o metálico con pintura epóxica símil aluminio anodizado. Las patas contarán con reguladores de altura. La cajonera deberá ser lateral, con una dimensión no menor a 1.2 m largo x 0.45 ancho x 0.70 alto, con espacio para el CPU y 3 cajones, construida en placa aglomerado de alta de densidad de 18mm de espesor, con sistema que permita su sujeción a la derecha o izquierda del escritorio. Con cerradura de traba en conjunto.

Debe incluir un pad de escritorio fabricado en polímero, tipo *Ergo Pad*.

Cable canal de aluminio con separación interna, bajo la tapa del escritorio.

Toma corrientes: 3 unidades en 2 bastidores

Conexiones de red: 2 unidades en 1 bastidor

Colores:

Tapa y faldón: símil madera guatambú u otra madera clara.

Laterales Cajonera: símil madera guatambú u otra madera clara

Frente de cajonera: blanco “sucio”, tipo *código hex #e8e4C*

Estructuras patas: aluminio anodizado o símil

Pad de escritorio: gris tipo grafito.

Dimensión 1.60m largo x 0.70m ancho x 0.75 alto

Cantidad: 16

### **Ref. ES-3 jerárquico para Secretarios Administrativo y Legislativo**

Escritorio gerencial. Construcción: la tapa y/o laterales se fabricarán con placa de aglomerado de alta densidad o MDF de 30 mm como mínimo, con recubrimiento enchapado en madera lustrada. La estructura se compone por patas y travesaños de aluminio con terminación anodizado. Las patas contarán con reguladores de altura. Con extensión lateral no menor a 1.50 m x 0.50 m fabricada con las mismas características de la tapa. Con cajonera rodante de 3 cajones, construida en aglomerado de alta densidad y de 18mm de espesor, con cerradura de traba en conjunto. Con porta CPU y tapa pasacables rebatible en aluminio anodizado.

Debe incluir un pad de escritorio fabricado en polímero, tipo *Ergo Pad*.


Cable canal de aluminio con separación interna, bajo la tapa del escritorio.

Toma corrientes: 3 unidades en 2 bastidores.

Conexiones de red: 2 unidades en 1 bastidor.

Colores:

Tapa, faldón, cajonera y extensión lateral: enchapado en madera lustrada tipo cedro.



Estructuras patas: aluminio anodizado

Pad de escritorio: negro

Dimensión 1.90 m largo x 0.80 m ancho x 0.75 alto

Cantidad: 2

**Ref. ES-4 jerárquico para Presidente Cámara de Diputados**

Escritorio gerencial tope de gama. Construcción: la tapa se fabricará con placas de aglomerado de alta densidad o MDF de 40 mm espesor, con terminación enchapada en madera lustrada, tipo cedro. Con cajonera rodante de 3 cajones con cerradura múltiple, construida en aglomerado de alta densidad de 25mm de espesor como mínimo. Con porta CPU y tapa pasacables en aluminio negro.

Debe incluir un pad de escritorio fabricado en polímero, tipo *Ergo Pad*.

Cable canal de aluminio con separación interna, bajo la tapa del escritorio.

Toma corrientes: 3 unidades en 2 bastidores

Conexiones de red: 2 unidades en 1 bastidor

Colores:

Tapa, laterales, faldón y cajonera: enchapado en madera lustrada tipo cedro.

Pad de escritorio: negro

Dimensiones: 2.2 m largo x 0.90 m ancho

Cantidad: 1

**Ref. ES-5 tipo cubículo para mediateca**

Escritorio personal, tipo cubículo, para consultar archivos digitales en una computadora.

Construcción: las patas y travesaños serán de acero con terminación en pintura epóxica, simil aluminio anodizado. La tapa se fabricará con placa de alta densidad de 25 mm y el contra frente con placa de 18mm. Los laterales que separen un puesto de otro serán de vidrio traslúcido laminado 3+3 mm o bien placa de aglomerado de alta densidad de 18 mm. Las placas llevarán recubrimiento de melanina color y cantos anti choque ABS 2 mm con terminación de aristas redondeadas. Contará con porta CPU y tapa pasacables rebatible de aluminio anodizado.

Cable canal de aluminio con separación interna, bajo la tapa del escritorio.

Toma corrientes: 3 unidades en 2 bastidores

Conexiones de red: 1 unidad en 1 bastidor sólo para internet

Colores:

Tapa: gris tipo "grafito"

Contrafrente: simil madera Guatmabú u otra madera clara.

Laterales: en caso de ser hechos con placas con terminación de melanina, el color debe ser simil madera Guatambú u otra madera clara.

Patas y estructura: simil aluminio anodizado.



## *Cámara de Diputados*

SAN JUAN

### ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 038-S.A.-2021.-

Dimensiones: 0.9 m largo x 0.9 m profundidad x 1.2 m alto. La tapa será de 0.9 m largo x 0.5 m profundidad.

Cantidad: 16

#### **Ref. ES-6a recepción en Hall de Entrada, en Planta Baja**

Mostrador de recepción e informes que podrá ser una pieza única o modular. Con 3 puestos de trabajo. Construido con placas de aglomerado de alta densidad de 25 mm de espesor tanto para los planos verticales como los planos horizontales, con recubrimiento de melamina de color madera similar la panelería ya instalada en el exterior del Auditorio, en Planta Baja. El plano de atención al público puede ser con placas de 25 mm de espesor, con terminación en melamina color o con vidrio templado, en forma de voladizo. Sócalo de aluminio y deberá tener reguladores de altura. Con tapa pasa-cables rebatible en aluminio anodizado y 3 porta CPU. Cable canal de aluminio con separación interna, bajo la tapa del escritorio.

Toma corrientes: 3 unidades en 2 bastidores, para cada puesto.

Conexiones de red: 2 unidades en 1 bastidor para cada puesto.

Mostrador tipo la línea *Ronald de Grupo A2*.

#### Colores:

Frente, laterales y tapa: melamina color madera oscura similar *Sumatra Teak Dark*, de *Platten Mad*.

Medidas: 3.60 x 0.90 m

Cantidad: 1


#### **Ref. ES-6b recepción oficina del presidente, 4to piso.**

Mostrador de recepción que podrá ser una pieza única o modular. Para 2 personas sentadas y operativas. Construido con placas de 25 mm de espesor tanto para los planos verticales como los planos horizontales, con recubrimiento de melamina de color madera similar la panelería con la que se revestirán los tabiques de la oficina del presidente, en 4 to piso. El plano de atención al público puede ser con placas de 25 mm de espesor, con terminación en melamina color o con vidrio templado, en forma de voladizo. Sócalo de aluminio y deberá tener reguladores de altura. Con 2 cajonera rodante de 3 cajones, construida en aglomerado de alta densidad y de 18mm de espesor, con cerradura de traba en conjunto. Con tapa pasa-cables rebatible en aluminio anodizado y 2 porta CPU. Debe incluir 2 pad de escritorio fabricado en polímero, tipo *Ergo Pad*.

Cable canal de aluminio con separación interna, bajo la tapa del escritorio.

Toma corrientes: 3 unidades en 2 bastidores, para cada puesto.

Conexiones de red: 2 unidades en 1 bastidor para cada puesto.



Mostrador tipo la línea *Ronald de Grupo A2*.

Colores:

Frente, laterales y tapa: melamina color madera oscura similar cedro lustrado, a tono con la terminación de la oficina del presidente.

Pad de escritorio: negro.

Medidas: 3.60 x 0.90 m

Cantidad: 1

**Ref. ES-7 Operativo tipo mesa para Mediateca**

Escritorio operativo para 4 personas y sus respectivas computadoras, para la mediateca.

Con tapa superior en aglomerado de alta densidad de 25 mm con terminación en melamina color. Las patas y travesaños serán metálicos con terminación en pintura epóxica. Con tapa pasa-cables rebatible en aluminio anodizado y 4 porta CPU.

Cable canal de aluminio con separación interna, bajo la tapa del escritorio.

Toma corrientes: 3 unidades en 2 bastidores, para cada puesto.

Conexiones de red: 1 unidades en 1 bastidor para cada puesto, sólo para internet.

Colores:

Tapa: similar madera Guatmabú u otra madera clara.

Patas y estructura: similar aluminio anodizado.

Medidas: 1.2 m x 1.8 m

Cantidad: 5

**Ref. ES-8 Atril para disertaciones en el Auditorio**

Atril de madera con estante y tapa superior para computadora portátil. Con laterales, frente y tapa superior en placa de 25 mm con enchapado de madera clara, similar a la madera utilizada en las butacas ya instaladas del auditorio. Deberá apoyarse sobre ruedas con traba.

Contará con lámpara de lectura LED y caja en la tapa superior con conexión de datos y electricidad, con tapa deslizante en aluminio anodizado. Además, contará con un cristal templado decorativo de 0.6 m x 0.9 m fijado con separadores de acero pulido, donde se imprimirá el logotipo de la Legislatura Provincial de San Juan.


Colores:

Laterales y tapa: enchapado en madera clara similar a las butacas *Buenos Aires CT* de *Rassegna*. En caso de no poder usar placas enchapadas en madera, se aceptará el uso de melamina similar a madera Guatambú.

Medidas: 130 cm altura, 80 cm ancho y 55 cm profundidad.

Cantidad: 1

**2.2.3 SILLAS**



## *Cámara de Diputados*

SAN JUAN

### ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 038-S.A.-2021.-

#### **Ref. S-1: operativa**

Silla para puestos operativos de uso intensivo. Regulable en altura a gas, y ruedas de 60mm. Estructura de caño tubular y estrella con terminación de acero pulido o metal cromado. No se aceptará caño pintado. Apoya brazos fijos, asiento y respaldo recubiertos con espuma de poliuretano inyectado, tapizado en tela con tratamiento ignífugo. Debe poseer certificación de ergonometría.

#### Colores:

Tapizado: tela tipo *Marathon Gris Oscuro – 9020*

Apoyabrazos y carcaza: negro mate.

Estructura: acero pulido o metal cromado.

Medidas del asiento mínimas: 49 cm ancho x 47 cm profundidad.

Cantidad: 135

#### **Ref. S-2: jerárquica para directores de área.**

Silla de altura media para puestos jerárquico de uso intensivo. Regulable en altura a gas y ruedas de 60mm. Estructura de caño tubular y estrella con terminación de acero pulido. Apoya brazos fijos metálicos o metálicos con detalles en plástico negro. Asiento y respaldo acolchados con espuma de poliuretano inyectado, tapizado en ecocuero. Debe poseer certificación de ergonometría.

#### Colores:

Tapizado: color eco cuero negro.

Apoyabrazos: acero pulido o pintado con pintura epóxica color negro brillante.

Estructura: acero pulido.

Medidas del asiento mínimas: 49 cm ancho x 47 cm profundidad.

Cantidad: 50

#### **Ref. S-3: jerárquica para Secretarios Administrativo y Legislativo**

Sillón medio tipo tope de gama para puestos jerárquico. Basculante y regulable en altura a gas, con sistema multi punto y ruedas de 60mm. Estructura de caño tubular y estrella con terminación de acero pulido. Apoya brazos metálicos forrados en eco cuero. Asiento y respaldo acolchados con espuma de poliuretano inyectado, tapizado en ecocuero. Debe poseer certificación de ergonometría.

Modelo tipo sillón línea *Soft Medio de Grupo A2*

#### Colores:


Tapizado: color eco cuero negro.

Apoyabrazos y carcaza: tapizado eco cuero color negro .

Estructura: acero pulido.

Medidas del asiento mínimas: 49 cm ancho x 47 cm profundidad

Cantidad: 10



Ref. S-4: jerárquica para presidente de la Cámara de Diputados

Sillón alto tipo tope de gama para puesto jerárquico. Basculante y regulable en altura a gas, con sistema multi punto y ruedas de 60mm. Estructura de caño tubular y estrella con terminación de acero pulido. Apoya brazos metálicos forrados en eco cuero. Con cabezal, riñonera, asiento y respaldo acolchados con espuma de poliuretano inyectado, tapizado en ecocuero. Debe poseer certificación de ergonomía.

Modelo tipo sillón línea *Soft Alto de Grupo A2*

Colores:

Tapizado: color eco cuero negro.

Apoyabrazos y carcasa: tapizado eco cuero color negro .

Estructura: acero pulido.

Medidas del asiento mínimas: 49 cm ancho x 47 cm profundidad

Cantidad: 1

Ref. S-5: sillón jerárquico de espera y office para el presidente

Sillón de espera de 1 cuerpo línea tope de gama, con estructura de caño. Respaldo y asiento acolchados con goma poliéster de alta densidad y tapizados en eco cuero.

Modelo tipo sillón "*Le Corbusier*" Línea 3.

Colores:

Tapizado: color eco cuero negro.

Estructura: acero pulido.

Medidas del asiento mínimas: 1 m x 0.70 m x 0.65 m

Cantidad: 12

Ref. S-6: silla fija multiuso

Silla de asiento y respaldo acolchados con espuma de poliuretano y tapizados con tela con tratamiento ignífugo certificado, con forma anatómica y sin apoya brazos. Las patas serán de caños de acero pulido.

Colores:

Tapizado: tela naranja tipo *Marathon Naranja – 9130*


Estructura: acero pulido.

Cantidad: 67

Ref. S-7a: silla fija para sala de reunión principal 3er piso y mesa del auditorio

Silla con asiento y respaldo acolchado con espuma de poliuretano y tapizados con eco cuero con tratamiento ignífugo certificado, con forma anatómica. Con apoya brazos fijos. Las patas y apoya brazos serán de caños de acero pulido.

Colores:





## *Cámara de Diputados*

SAN JUAN

### ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 038-S.A.-2021.-

Tapizado: eco cuero tipo *Tango Chocolate* – 3170

Estructura: acero pulido.

Cantidad: 33

Ref. S-7b: silla fija complementaria para oficinas semi-privadas

Silla con asiento y respaldo acolchado con espuma de poliuretano y tapizados con tela con tratamiento ignífugo certificado, con forma anatómica. Con apoya brazos fijos. Las patas y apoya brazos serán de caños de acero pulido.

Colores:

Tapizado: tela gris tipo *Marathon Gris Oscuro* – 9020

Estructura: acero pulido.

Cantidad: 37

#### **2.2.4 BIBLIOTECA**

Ref. BL-1:

Biblioteca baja con tapa, base y estantes contruidos con placa de aglomerado de alta densidad de 25 mm de espesor y laterales de 18 mm. Todas las caras serán revestidas con melamina color. Con tapacantos de alto impacto de 2mm ABS. Con cerradura a tambor frente bronce con llave articulada. Los estantes serán de altura regulable.

Colores:

Laterales y tapa: *símil madera Guatambú* u otra madera clara.

Puertas: blanco “sucio”, tipo *código hex #e8e4C9*

Dimensiones 1.2cm altura x 96cm x 0.45m profundidad.

Cantidad: 24

Ref. BL-1 b:


Biblioteca baja adosada a los extremos de los conjuntos de escritorios. Con tapa, base y estantes contruidos con placa de aglomerado de alta densidad de 25 mm de espesor y laterales de 18 mm. Todas las caras serán revestidas con melamina color. Con tapacantos de alto impacto de 2mm ABS. Con cerradura a tambor frente bronce con llave articulada. Los estantes serán de altura regulable.

Colores:

Laterales y tapa: verde musgo tipo *Pantone 10-119*.

Puertas: blanco “sucio”, tipo *código hex #e8e4C9*

Dimensiones 1.2cm altura x 96cm x 0.45m profundidad.



Cantidad: 20

Ref. BL-2:

Biblioteca alta con tapa, base y estantes contruidos con placa de aglomerado de alta densidad de 25 mm de espesor y laterales de 18 mm. Todas las caras serán revestidas con melamina color. Con tapacantos de alto impacto de 2mm ABS. Con cerradura a tambor frente bronce con llave articulada. Los estantes serán de altura regulable.

Su colocación incluye la fijación contra el tabique posterior, a través de tornillos con tacos de fijación especiales para tabique liviano de roca de yeso, a los fines de asegurar su inmovilidad y estabilidad frente eventos tales como sismos o golpes.

Colores:

Laterales y tapa: simil madera Guatambú u otra madera clara.

Puertas: blanco "sucio", tipo código hex #e8e4C9

Dimensiones 160cm altura x 96cm x 0.45m profundidad.

Cantidad: 7

Ref. BL-3:

Biblioteca baja para oficinas jerárquicas, con tapa, base y estantes contruidos con placa de aglomerado de alta densidad de 25 mm de espesor y laterales de 18 mm. Todas las caras tendrán terminación con melanina color madera oscura, similar a la utilizado en el escritorio S-4 del presidente. Con cerradura a tambor frente bronce con llave articulada. Los estantes serán de altura regulable.

Colores:

Laterales y tapa: melanina color madera simil cedro lustrado.

Puertas: melanina color negro o gris grafito.

Dimensiones 120cm altura x 96cm x 45cm profundidad.

Cantidad: 23.

Ref. BL-4:


Biblioteca baja con tapa, base y estantes contruidos con placa de aglomerado de alta densidad de 25 mm de espesor y laterales de 18 mm. Todas las caras serán revestidas con melamina color. Con tapacantos de alto impacto de 2mm ABS. Con cerradura a tambor frente bronce con llave articulada. Los estantes serán de altura regulable.

Colores:

Laterales y tapa: simil madera Guatambú u otra madera clara.

Puertas: blanco "sucio", tipo código hex #e8e4C9

Dimensiones 86cm altura x 96cm x 0.45m profundidad.



## *Cámara de Diputados*

SAN JUAN

### ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 038-S.A.-2021.-

Cantidad: 88

#### **2.2.5 CESTO PARA RESIDUOS INORGÁNICOS**

##### **Ref. CB-1 puestos operativos**

Construido en material plástico con tapa de acción mediante pedal.

Colores:

Cuerpo y tapa: gris grafito.

Dimensiones 0.40 m x 0.23 m de diámetro, o similar.

Cantidad: 63

##### **Ref. CB-2 puestos jerárquicos**

Construido en aluminio anodizado o acero pulido con tapa de acción mediante pedal.

Colores:

Cuerpo y tapa: aluminio anodizado.

Dimensiones 0.40 m x 0.23 m de diámetro, o similar

Cantidad: 10

#### **2.2.6 PERCHERO**

##### **Ref. P-1**

Perchero símil acero columna y base. Columna central de caño de 1.5” pared de 1.5 mm o similar. Brazos para 6 prendas.

Colores:

Cuerpo y brazos: metal pintado con pintura epóxica símil aluminio.

Dimensiones 1.7 m de altura.

Cantidad: 60

#### **2.2.7 ARCHIVERO**

##### **Ref. AR-1**

Metálicos, pintados con pintura epóxica. Con cerradura.

Colores:

Tapa y laterales: verde musgo tipo *Pantone 18-0416*.

Frente: blanco “sucio”, tipo *código hex #e8e4C9*

Dimensiones: 86cm altura x 96cm x 0.45m profundidad

Cantidad: 4

##### **Ref. AR-2**

Metálicos, pintados con pintura epóxica. Con cerradura.

Colores:


Tapa y laterales: verde musgo tipo *Pantone 18-0416*.

Frente: blanco “sucio”, tipo *código hex #e8e4C9*

Dimensiones: 120cm altura x 96cm x 0.45m profundidad

Cantidad: 4

#### **2.2.8 MESA AUXILIAR DE TRABAJO Y DE REUNIÓN**



**Ref. MR-1**

Mesa jerárquica tope de gama para 4 personas con tapa de aglomerado de alta densidad de 30 mm espesor mínimo, enchapada en madera lustrada tipo cedro. Canto de alto impacto 2mm abs. Las patas pueden ser de aluminio o laterales con características similares a la tapa.

Modelo tipo línea *Ecos de Grupo A2*

Colores:

Tapa y laterales: enchapado en madera lustrada tipo cedro, siguiendo la línea de los escritorios S-3 para los Secretarios Administrativos y Legislativos.

Dimensiones: 100 cm x 150 cm.

Cantidad: 2

**Ref. MR-2**

Mesa jerárquica tope de gama para 6 personas con tapa de aglomerado de alta densidad de 30 mm espesor mínimo, enchapada en madera lustrada tipo cedro, para la oficina del presidente. Canto de alto impacto 2mm abs. Las patas pueden ser de aluminio o laterales con características similares a la tapa.

Modelo tipo línea *Ecos de Grupo A2*

Colores:

Tapa y laterales: enchapado en madera lustrada tipo cedro, siguiendo la línea del escritorio S-4 para el presidente de la cámara de diputados.

Dimensiones: 120 cm x 250 cm.

Cantidad: 1

**Ref. MR-3**

Mesa jerárquica tope de gama tipo ratona o *Coffe table* para 4 personas. Tapa enchapada en madera lustrada. Para oficina presidente.

Modelo tipo línea *Ecos de Grupo A2*

Colores:

Tapa: enchapado en madera lustrada tipo cedro, siguiendo la línea del escritorio S-4 para el presidente de la cámara de diputados.

Dimensiones: diámetro 90 cm x 45 cm altura

Cantidad: 1



## *Cámara de Diputados*

SAN JUAN

### ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 038-S.A.-2021.-

#### **Ref. MR-4**

Mesa de reunión jerárquica tope de gama para 22 personas, en la sala de reunión principal del 2do piso. Con tapa de aglomerado de alta densidad de 30 mm espesor mínimo, enchapada en madera lustrada tipo cedro. Canto de alto impacto 2mm abs. Las patas pueden ser de aluminio o laterales con características similares a la tapa. Puede ser modular siempre y cuando se asegure la correcta línea de nivel en la tapa entre módulos, evitando rebordes.

Modelo tipo línea *Ecos de Grupo A2*

#### Colores:

Tapa: enchapado en madera lustrada tipo cedro.

Dimensiones: 2.3 m x 7.2 m impronta total. Puede estar dividida en dos cuerpos.

Cantidad: 1

#### **Ref. MR-5**

Mesa de reunión para puestos no jerárquica, para 6 personas.

Fabricada con tapa de aglomerado de alta densidad de 25 mm con terminación de melanina color. Cantos anti choque ABS 2 mm. Las patas y travesaños serán de caños metálicos con terminación en pintura en polvo epóxica color. Tendrá un sistema en cada pata para regular la altura.

#### Colores:

Tapa: blanco “sucio”, tipo *código hex #e8e4C9*

Estructuras patas: aluminio anodizado o similar

Dimensiones: 2 m x 0.9 m

Cantidad: 3

#### **Ref. MR-6**

Mesa de trabajo para puestos operativos, no jerárquica.

Fabricada con tapa de aglomerado de alta densidad de 25 mm con terminación de melanina color. Cantos anti choque ABS 2 mm. Las patas y travesaños serán de caños metálicos con terminación en pintura en polvo epóxica color. Tendrá un sistema en cada pata para regular la altura.

#### Colores:

Tapa: gris claro, tipo *Pantone 17-6104* o *Pantone Cool Gray 9c*


Estructuras patas: aluminio anodizado o similar

Dimensiones: 1 m x 1.50 m

Cantidad: 7

#### **Ref. MR-7**

Mesa de conferencias o disertaciones, para 7 personas en un lado, jerárquica, sólo en el



Auditorio. Con laterales, frente y tapa superior en placa de aglomerado de alta densidad o MDF de 25 mm con enchapado de madera Guatambú, similar a la madera utilizada en las butacas ya instaladas del auditorio. En caso de llevar estructura con patas, estas deben ser de aluminio anodizado. Para el uso de computadoras portátiles, se proveerá con 6 cajas para datos y electricidad en la tapa superior de la mesa, con tapa deslizante en aluminio anodizado. Deberá ser modular en dos o tres cuerpos, asegurando la correcta línea de nivel en la tapa entre módulos, evitando rebordes. Deberá apoyarse sobre ruedas con traba, para poder reubicarla en el escenario en caso de ser necesario.

Colores:

Tapa y laterales: enchapada en madera lustrada tipo Guatambú o similar madera clara, cuidando que sea la misma terminación utilizada en el atril ES-8.

Estructuras patas: aluminio anodizado o símil

Dimensiones: 0.70 m x 5.5 m

Cantidad: 1

**Ref. MR-8**

Mesa de reunión jerárquica tope de gama para 14 personas, anexa a la oficina del presidente en el 4to piso. Con tapa de aglomerado de alta densidad de 30 mm espesor mínimo, enchapada en madera lustrada tipo cedro. Canto de alto impacto 2mm abs. Las patas pueden ser de aluminio o laterales con características similares a la tapa. Puede ser modular siempre y cuando se asegure la correcta línea de nivel en la tapa entre módulos, evitando rebordes.

Modelo tipo línea Ecos de Grupo A2

Colores:

Tapa: enchapado en madera lustrada tipo cedro.

Dimensiones: 1.2 m x 4.8 m impronta total. Puede estar dividida en dos cuerpos.

Cantidad: 1


## 2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA TABIQUERÍA

### 2.3.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS

Provisión y colocación de panelería y cerramientos, de salas de reuniones y oficinas cerradas de puestos jerárquicos de NPT a cielorraso, y panelería baja.

La conformación de los tabiques será realizada con estructura interna de perfiles extruidos de aluminio y placas de cierre de melamina con terminación de laminado plástico.

La panelería se ubicará en el los pisos detallados en los planos. Debiendo ser los trabajos completos conformes a su fin, deberán considerarse incluidos todos los elementos materiales, herramientas y tareas necesarios para la correcta ejecución, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o planos. Las dimensiones indicadas en las presentes



## *Cámara de Diputados*

SAN JUAN

### ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 038-S.A.-2021.-

Especificaciones Técnicas y en los planos son indicativas y, por lo tanto, el adjudicatario deberá verificar las medidas finales en obra.

Las Especificaciones Técnicas, y el juego de planos que las acompañan son complementarias y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de contradicción se debe requerir confirmación con dirección de obra

#### **2.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES**

**General:** los colores y texturas de todas las placas y perfiles se sugieren como guía en este pliego, pero se decidirán finalmente en la Dirección técnica, en base al muestrario presentado por la empresa contratada, siguiendo las sugerencias del pliego.

##### **Tabique Ref.: Tab-A-1**

Altura: hasta cielo raso (3.1 m)

Sobre la tabiquería de roca de yeso EXISTENTE, se utilizará un sistema de panelería liviana para recubrirlo en su totalidad, en las caras indicadas en el plano. El revestimiento constará de placas con terminación en melamina color madera oscura lustrada tipo *Platten Mad Sumatra Teak Dark*, colocadas con perchas y guías de madera o de aluminio fijadas a la tabiquería existente, con juntas de 1 cm de espesor. Los cantos estarán revestidos con la misma terminación de melamina. Previo a su instalación se pintarán las caras de placas de yeso a recubrir con pintura negra opaca, a los fines de disimularlas en las juntas.

Recubrir zócalos cerámicos existentes de 10 cm con zócalo ducto de aluminio anodizado con división de canales, similar al resto de la panelería nueva para unificar estilos.

##### Colores:


Panelería: placas con melamina color madera tipo *Platten Mad Sumatra Teak Dark*.

Cantidad: 105 m lineales. No incluye colocación de puertas.

##### **Tabique Ref.: Tab-A-2**

Altura: hasta cielo raso (3.1 m)

Panelería nueva fijada a piso cerámico porcelanato y a estructura de losa en su parte superior. Se deberán modificar, adaptar y/o reemplazar las placas del cielo raso, así como la estructura que las sostiene, para acomodar la nueva tabiquería, asegurando una terminación prolija y adecuada del conjunto. Con marcos de aluminio anodizado y con placas de aglomerado de alta densidad enchapado en símil cedro lustrado hasta altura 2.15 m sobre piso terminado. Con vidrio laminado 3+3 con altura 1 m para completar hasta cielo raso existente. Se deberán modificar, adaptar y/o reemplazar las placas del cielo raso, asique



como la estructura que las sostiene, en las áreas afectadas por la nueva tabiquería

Ancho 10 cm

Se incluirá zocaloducto de aluminio anodizado con división de canales en toda su extensión.

Las puertas incluidas en la tabiquería serán de 90 cm de ancho y 2.15 m de alto, con melanina color madera y picaportes abatibles.

El interior de la panelería llevará lana de vidrio con 5 cm de espesor.

Referirse a los planos para más detalles.

Colores:

Paneles: melamina color tipo *Platten Mad Sumatra Teak Dark*, cuidando que sea igual al utilizado en los paneles Tab A-1, para que no existan saltos en los colores.

Puertas: similar a la panelería

Cantidad paneles: 23 m lineales.

Cantidad de puertas: 2

**Tabique Ref.: Tab-A-3**

Altura: hasta cielo raso (3.1 m)

Sobre la tabiquería de roca de yeso EXISTENTE, se utilizará un sistema de panelería liviana para recubrirlo en su totalidad, en las caras indicadas en el plano. El revestimiento constará de placas con terminación en melamina color madera clara, colocadas con perchas y guías de madera o de aluminio fijadas a la tabiquería existente, con juntas de 1 cm de espesor. Los cantos estarán revestidos con la misma terminación de melamina. Previo a su instalación se pintarán las caras de placas de yeso a recubrir con pintura negra opaca, a los fines de disimularlas en las juntas. Recubrir zócalos cerámicos existentes de 10 cm con zocaloducto de aluminio anodizado con división de canales, similar al resto de la panelería nueva para unificar estilos.

Las puertas existentes se reemplazarán por puertas placas con terminación en melamina color similar al utilizado en la panelería y picaportes abatibles.

Colores:

Paneles: melamina color tipo *Platten Mad Sumatra Noce Milano* o color madera *Maple*

Puertas: similar a la panelería

Cantidad paneles: 48 m lineales.

Cantidad de puertas a reemplazar: 2 de hoja doble y 4 de hoja simple.

**Tabique Ref.: Tab-B-1**

Altura: hasta 2.15 m sobre nivel de piso terminado.

Panelería nueva fijada a piso cerámico porcelanato y a perfilera metálica de 6x6 mm existente vertical, cuando el panel se encuentre con la carpintería exterior.





## *Cámara de Diputados*

SAN JUAN

### ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 038-S.A.-2021.-

Con marcos de aluminio anodizado y con placas de aglomerado de alta densidad de 18 mm enchapado en melamina color, hasta altura 0.95 m sobre piso terminado. Rematando el panel llevará vidrio laminado 3+3 con altura 1.2 m.

Ancho 10 cm

Se incluirá zocaloducto de aluminio anodizado con división de canales en toda su extensión.

Las puertas incluidas en la tabiquería serán de 90 cm de ancho y 2.15 m de alto, enchapadas en melamina y picaportes abatibles.

El interior de la panelería llevará lana de vidrio con 5 cm de espesor

Referirse a los planos para más detalles.

#### Colores:

Paneles: melamina color tipo *Platten Mad Sumatra Noce Milano* o *color madera Maple*

Puertas: similar a la panelería.

Cantidad paneles: 153 m lineales.

Cantidad de puertas: 16 de hoja simple

#### **Tabique Ref.: Tab-B-2**

Altura: hasta 2.15 m sobre nivel de piso terminado.

Panelería nueva fijada a piso cerámico porcelanato y a perfilería metálica de 6x6 mm existente vertical, cuando el panel se encuentre con la carpintería exterior.

Con marcos de aluminio anodizado y con placas de aglomerado de alta densidad enchapado en madera oscura, hasta altura 0.95 m sobre piso terminado. Rematando el panel llevará vidrio laminado 3+3 con altura 1.20 m. Ancho 10 cm. Se incluirá zocaloducto de aluminio anodizado con división de canales en toda su extensión.

Las puertas incluidas en la tabiquería serán de 90 cm de ancho y 2.1 m de alto, enchapadas en melamina con el mismo color elegido para los paneles y picaportes abatibles.

El interior de la panelería llevará lana de vidrio con 5 cm de espesor

Referirse a los planos para más detalles.

#### Colores:

Paneles: melamina color tipo *Platten Mad Sumatra Teak Dark*, cuidando que sea igual al utilizado en los paneles Tab A-1, para que no existan saltos en los colores.


Puertas: similar a la panelería

Cantidad paneles: 6 m lineales.

Cantidad de puertas a reemplazar: 2 de hoja simple.

#### **Tabique Ref.: Tab-B-3**

Altura: hasta 2.15 m sobre nivel de piso terminado.



Panelería nueva de vidrio transparente, fijada con perfilera metálica pulida o aluminio anodizado o pulido a piso cerámico porcelanato.

Con marcos intermedios de aluminio anodizado donde corresponda. Lo que se busca con este tabique en particular es lograr el mayor grado de transparencia posible, sin comprometer la integridad estructural del sistema instalado.

Paneles de vidrio 6+6 mm en la parte inferior hasta 1.2 m de altura.

Paneles de vidrio 4+4 mm en la parte superior hasta 2.15 m de altura.

Ancho 10 cm. El sócalo será de aluminio anodizado similar al resto de la panelería pero no será necesario que sea tipo zocaloducto.

Las puertas incluidas en la tabiquería serán de 90 cm de ancho y 2.1 m de alto, de vidrio laminado 4+4 mm y picaportes abatibles. Referirse a los planos para más detalles.

Colores:

Marcos y perfilera: aluminio anodizado.

Cantidad paneles: 10 m lineales.

Cantidad de puertas: 2 de hoja doble asimétrica.

**Tabique Ref.: Tab-C-1**

Altura: hasta 0.95 m sobre nivel de piso terminado.

Panelería nueva fijada a piso cerámico porcelanato.

Con marcos de aluminio anodizado y con placas de aglomerado de alta densidad enchapado con melamina, hasta altura 0.95 m sobre piso terminado.

Ancho 10 cm

Se incluirá zocaloducto de aluminio anodizado con división de canales en toda su extensión.


El interior de la panelería llevará lana de vidrio con 5 cm de espesor, para ayudar en la absorción de la reverberancia sonora.

Referirse a los planos para más detalles.

Colores:

Paneles: melamina color tipo *Platten Mad Sumatra Noce Milano* o color madera *Maple*

Cantidad paneles: 40 m lineales.



## *Cámara de Diputados*

SAN JUAN

### ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 038-S.A.-2021.-

#### 2.4 DETALLE ITEM 1


##### 2.4.1 Mobiliario

Referencia	Tipo	Item	Cantidad
ES-3	escritorio	Jerárquico Secretarios Administrativo. y Legislativo	2
ES-4		Jerárquico Presidente Cámara de Diputados	1
ES-6a		Recepción en Hall de Entrada	1
ES-6b		Recepción oficina presidente.	1
Referencia	Tipo	Item	Cantidad
S-3	silla	Jerárquica secretarios Administrativo y Legislativo	10
S-4		Jerárquica Presidente Cámara de Diputados	1
S-5		Jerárquica Espera y Office para Presidencia	12
Rferencia	Tipo	Item	Cantidad
MR-1	Mesa reunión	Jerárquica para reunión de 4 personas . Tope de gama	2
MR-2		Jerárquica para reunión de 6 personas . Tope de gama.	1
MR-3		Jerárquica tipo office para Presidencia. Tope de gama.	1
MR-4		Jerárquica para reunión de 22 personas. 2do piso. Tope de gama.	1

#### 2.6 DETALLE ITEM 2

##### 2.6.1 Mobiliario

Referencia	Tipo	Item	Cantidad
ES-1	escritorio	Operativo	126
ES-1 b		Para secretarias privadas de Secrct. Adm. Y Lesgilativo	4
ES-2		Jerárquico para directores de área	16
ES-5		Operativo tipo eubículo para mediateca	16
ES-7		Operativo tipo mesa para mediateca	5
ES-8		Atril para Auditorio	1
Referencia		Tipo	Item
S-1	sillas	Operativa	135
S-2		Jerárquica para directores de área	50
S-6		Operativa fija multiuso	67
S-7a		Operativa fija con apoya brazos para Sala Reunión y Auditorio	33
S-7b		Operativa fija con apoya brazos oficinas semi-privadas	37
Referencia	Tipo	Item	Cantidad
BL-1	biblioteca	Operativa baja 1.2 m altura colores madera clara y blanco	24
BL-1 b		Operativa baja 1.2 m altura colores verde y blanco	20
BL-2		Operativa alta 1.6 m altura	7



BL-3		Jerárquica altura 1.2 m para Presidencia y Sec. Adm. y Legislat.	23
BL-4		Operativa baja, 0.86 m altura colores madera clara y blanco	88
Referencia	Tipo	Ítem	Cantidad
CB-1	cesto	Operativa	63
CB-2		Jerárquico	10
Referencia	Tipo	Ítem	Cantidad
P-1	perchero	Operativa	60
Referencia	Tipo	Ítem	Cantidad
AR-1	archivero	Operativa baja	4
AR-2		Operativa alta	4
Referencia	Tipo	Ítem	Cantidad
MR-5	Mesa reunión	Operativa para reunión 6 personas	3
MR-6		Operativa para tareas manuales y equipamiento	7
MR-7		Jerárquica para conferencias en Auditorio	1
MR-8		Jerárquica para reunión de 14 personas. Tope de gama.	1

### 2.6.2 Tabiquería


altura	Referencia	Ítem	Cantidad mts lineales	Cantidad de puertas
cielo raso 3,1 mts	Tab-A-1	Revestimiento de tabiques de yeso existentes con placas con melamina color madera oscura	105	0
	Tab-A-2	Tabiquería con placas con melamina color madera oscura y panel de vidrio laminado. Puerta placa melamina color oscuro	23	2 hoja simple
	Tab-A-3	Revestimiento tabiques de yeso exist. con placas con melamina color madera clara. Puerta placa melamina color claro	48	4 simple 2 doble
2,15 mts	Tab-B-1	Tabiquería con placas con melamina color madera clara y panel de vidrio laminado. Puerta placa con melamina color madera clara	153	16 hoja simple
	Tab-B-2	Tabiquería con placas con melamina color madera oscura y panel de vidrio laminado. Puerta placa con melamina color madera oscura	6	2 hoja simple
	Tab-B-3	Tabiquería de vidrio laminado con perfilera de aluminio. Puerta vidrio laminado.	10	2 hoja doble
0,95 m	Tab-C-1	Tabiquería con placa con melamina.	40	0

### ARTICULO N° 3 - ESPECIFICACIONES:

Se deberá especificar marca y garantía de cada ítem presupuestado.

### ARTICULO N° 4 - ALTERNATIVAS:

Se podrá presentar alternativas según art. 12°. "Sobre N° 1", punto 8 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Decreto 746-P-2020).



*Cámara de Diputados*

SAN JUAN

**ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 038-S.A.-2021.-**

**ARTICULO N.º 5 – CODIGO DE ACTIVIDAD:**

Deberá estar inscripto en DGR, según Artículo 12, sobre 1, 3) del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Decreto N.º 746 -P-2020, en las actividades que guarden relación con el objeto de la presente contratación, con código de barras de autenticación del mismo (código de actividad 465610).

**ARTÍCULO N.º 6 - VALOR DEL PLIEGO:**

El valor del presente pliego es de veinticinco mil pesos (\$25.000,00.-), los que deberán ser depositados en la Cta. Cte. Banco San Juan N° 018-002130/2, CBU 0450018601800000213023, el comprobante del pago original deberá incluirse en el “Sobre N° 1”, Artículo 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Decreto N° 0746 –P-2020.-.

**ARTICULO N.º 7 - GARANTÍAS:**

Art. 13 Inc. 1 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Requisitos y formas de garantía de la oferta), en caso de ser depósito bancario deberá hacerlo en la Cta. N° 00180019398 C. D. Devoluciones CBU 0450018601800000193987

**ARTICULO N.º 8 - CONSULTAS:**

En Dirección Técnica (Edificio Anexo), [edificio.anexo.lp@gmail.com](mailto:edificio.anexo.lp@gmail.com), y Depto. Licitaciones y Compras (3er piso), Tel. 4294540, de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 hs. en esta Cámara de Diputados o por e mail a [compras@diputadosanjuan.gob.ar](mailto:compras@diputadosanjuan.gob.ar)

